



ZASLUŽUJE ZAŠTITU – ZASLUŽUJE COLOR



Katalog proizvoda

TRADICIJA ROBNE MARKE

Robna marka COLOR je 2017. godine proslavila 185 godišnjicu postojanja. Preko šest generacija od početka je razvijalo kvalitetu, praktičnost i pouzdanost proizvoda – boja, lakova i premaza – a zahvaljujući privrženosti kupaca robna marka je do danas očuvala svoju vrijednost. COLOR je sinonim za praktičnost i kvalitetu koju si svatko može priuštiti.



JAMSTVO ZA KVALITETU

Za sve što je vašem domu potrebno COLOR više od 185 godina skrbi da predmetima koje cijenite ponudite kvalitetnu zaštitu za odgovarajuću cijenu. Od početka 2010. godine robna marka COLOR je postala dio poduzeća HELIOS, Tovarne barv, lakov in umetnih smol d.o.o.. Ovim objedinjavanjem i pripajanjem nizu uglednih i kvalitetnih proizvoda Grupe HELIOS robna marka COLOR je dobila pravog partnera za nastavljanje svoje tradicije i budućim generacijama.

Ime poduzeća HELIOS postiglo je međunarodni ugled najviše kvalitete o čemu govore mnogobrojni certifikati, a među njima i ISO 9001.

Više od 185 godina

tradicije zaštićenih premaza boja



NOVI IZGLED VRHUNSKE ZAŠTITE

Poduzeće HELIOS je vodeći proizvođač lakova i premaza u jugoistočnoj Europi. Posebnu pozornost posvećuje zaštiti i očuvanju čistog okoliša i društveno odgovornom poslovanju. Bogatstvo iskustava i tradicije robne marke COLOR, kao i Grupe HELIOS, omogućavaju brži razvoj, efikasniju distribuciju i još bolji odaziv na zahtjeve svojih stranaka, a neprekidnim poboljšanjima i inovacijama skrbe za razvoj proizvoda kao i za napredak u lokalnoj i široj okolini.

Proizvode COLOR od sada možete naći u obnovljenoj ambalaži. Obnovljeni asortiman proizvoda združuje osnovne proizvode koje koristimo za zaštitu površina u domu. Podijeljen je na četiri transparentna segmenta koji su označeni kodovima u četiri boje. Pod zelenom bojom kupci će naći proizvode za zaštitu drva – lazure i lakove. Pod plavom će bojom moći odabirati proizvode za zaštitu drva i metala – emajle. Narančasta boja označava razrjeđivače, a ljubičastu boju nose proizvodi za zaštitu unutarnjih i vanjskih zidnih površina.

KAZALO

- Rječnik piktograma
- Drvene površine
- Drvne i metalne površine
- Sustavi za posebne namjene
- Razrjeđivači
- Zidne površine



ZASLUŽUJE ZAŠTITU ZASLUŽUJE COLOR

Drvo, metali i opeka svestrani su materijali koji čovjeka prate već tisućama godina. Svojim raznolikim oblicima život nam olakšavaju više nego što i sami mislimo. To su građevinski temelji, zaštitni elementi, dekorativni dodaci, domovi, igračke, vozila, namještaj i još štošta drugoga. Pošto ovi važni suputnici u našem životu zaslužuju dugotrajniju zaštitu svoje vitalnosti mi im, proizvodima COLOR, nastojimo dati kvalitetnu zaštitu u pristupačnom obliku. Dekorativnim i zaštitnim premazima robne marke COLOR skrbimo za zaštitu drva i metala kao i žбуке, betona, opeke i ostalih građevinskih proizvoda koji nas okružuju.

Rječnik pictograma



DRVENE POVRŠINE

- kit za drvo
- brzosušivi temeljni lak
- brzosušivi lak
- lak
- lazura

KIT ZA DRVO



ŠTO

COLOR KIT ZA DRVO je namijenjen za popravljanje grešaka i oštećenja na drvenim površinama koje su, u većoj ili manjoj mjeri, izložene vremenskim opterećenjima (prozori, vrata, vratnice itd). Upotrebljavamo ga za kitanje manjih pukotina i neravnina prije nanošenja COLOR TEMELJA ZA DRVO.



ZAŠTO

COLOR KIT ZA DRVO omogućava postizanje najboljeg mogućeg učinka prilikom obradivanja željene drvene površine. COLOR KIT ZA DRVO nanosi se jednostavno, dobro se brusi i jamči lijepu glatku površinu potrebnu za nanošenje COLOR TEMELJA ZA DRVO i COLOR EMAJLA.

Pakovanje:

0,5 kg 0,9 kg

KAKO

COLOR KIT ZA DRVO nanosimo lopaticom na čistu i suhu podlogu, prije nanošenja COLOR TEMELJA ZA DRVO.

Nanosimo ga u dva tanka sloja, ovisno o oštećenju drva. COLOR KIT ZA DRVO brusimo brusnim papirom br. 180 – 220. Međuslojni razmak za brušenje i nanošenje slijedećeg sloja COLOR KITA ZA DRVO je 24 sata.

Alat nakon uporabe očistimo COLOR EMAJL RAZRJEĐIVAČEM.



COLOR KIT ZA DRVO	vanjske površine	unutarnje površine	drvene površine
	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• lopatica	24 sata	1 – 2x (preporučeno)	ovisno o veličini oštećenja	od +5 °C do +35 °C

BRZOSUŠIVI TEMELJNI LAK

ŠTO

COLOR BRZOSUŠIVI TEMELJNI LAK je temeljni premaz za zaštitu drvenih površina, furniranog i masivnog namještaja, a za postizanje najboljeg učinka nanesemo ga prije uporabe COLOR BRZOSUŠIVOG LAKA.

ZAŠTO

COLOR BRZOSUŠIVI TEMELJNI LAK omogućava vam da prilikom obradivanja željene drvene površine postignete najbolji mogući učinak. Jamči dobro pokrivanje pa time i odličnu podlogu za lakši kasniji postupak zaštite COLOR proizvodima.

Pakovanje:

0,75 l

KAKO

Površina mora biti prije nanošenja COLOR BRZOSUŠIVOG TEMELJNOG LAKA očišćena, suha, bez masnoće i prebrušena brusnim papirom. Prije uporabe dobro ga promiješamo, prema potrebi razrjeđujemo vodom, najviše do 10 %. Nanosimo kistom ili prskanjem u 1 – 2 sloja. Temperatura zraka i objekta mora u vrijeme ličenja biti najmanje 15 °C, a relativna vlažnost zraka najviše 75 %. Premaz je suh za brušenje i nanošenje slijedećeg sloja nakon 4 sata. Alat odmah nakon uporabe očistimo vodom.



COLOR BRZOSUŠIVI TEMELJNI LAK	unutarnje površine	prikładan za zaštitu novog i starog drva	prikładan za zaštitu namještaja	vidljiva tekstura drva
	✓	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• kist • prskanje	4 sata	2x (preporučeno)	0,75 l = 6 – 8 m ²	od +5 °C do +35 °C

BRZOSUŠIVI LAK



ŠTO

COLOR BRZOSUŠIVI LAK je završni bezbojni lak kojim zaštićujemo nove i stare drvene površine te furnirani i masivni namještaj u unutarnjim prostorijama. Za postizanje zaštite i savršenog izgleda nanesemo ga nakon nanošenja COLOR BRZOSUŠIVOG TEMELJNOG LAKA.

ZAŠTO

COLOR BRZOSUŠIVI LAK odlikuju jednostavna uporaba i kvalitetna zaštita unutarnjih drvenih predmeta. Njime oživljavamo prirodne drvene površine i njihovu ljepotu čuvamo za buduće generacije.

Pakovanje:

0,75 l

KAKO

COLOR BRZOSUŠIVI LAK nanosimo na drvene površine kistom ili prskanjem, u jednom ili dva sloja. Za postizanje najboljeg učinka zaštite prije nanošenja COLOR BRZOSUŠIVOG LAKA nanesite COLOR BRZOSUŠIVI TEMELJNI LAK. COLOR BRZOSUŠIVI LAK prije uporabe dobro promiješamo, prema potrebi razrjeđujemo vodom, najviše do 10 %. Temperatura zraka i objekta mora u vrijeme ličenja biti najmanje 15 °C, a relativna vlažnost zraka najviše 75 %. Premaz je suh za nanošenje sljedećeg sloja nakon 4 sata, preporučujemo blago međuslojno brušenje. Alat odmah nakon uporabe očistimo vodom. Pazite da tijekom skladištenja lak ne smrzne, jer lak nakon odmrzavanja nije prikladan za uporabu.

COLOR BRZOSUŠIVI LAK	unutarnje površine	prikidan za zaštitu novog i starog drva	prikidan za zaštitu namještaja	vidljiva tekstura drva
	✓	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• kist • prskanje	4 sata	2x (preporučeno)	0,75 l = 6 – 8 m ²	od +5 °C do +35 °C



LAK



ŠTO

COLOR LAK je bezbojni lak kojim zaštićujemo i ulješavamo nove drvene površine u unutarnjim prostorijama. Već ličene drvene površine njime jednostavno obnovimo i time im ponovno oživimo izgled.

ZAŠTO

COLOR LAK je bezbojni lak koji zadržava prirodnu ljepotu vaših drvenih površina i prirodnu teksturu drva. Zahvaljujući 180-godišnjim iskustvima COLOR razumije važnost prirodne ljepote i topline drva pa zato vodi brigu o tome da predmetima koje cijenite ponudite pravu kvalitetu za pravu cijenu.

Pakovanje:

0,75 l



KAKO

COLOR LAK nanosimo kistom ili valjkom u 2 – 3 sloja, na suho, čisto i pravilno obrađeno drvo. Za postizanje boljih rezultata kod smolavih vrsta drva površinu očistimo COLOR NITRO RAZRJEĐIVAČEM. COLOR LAK prije uporabe dobro promješamo. Razrjeđivanje nije potrebno. Ako želite postići još ljepši i dorađeniji konačni izgled površine, preporučujemo blago međuslojno brušenje. Premaz je suh za brušenje i nanošenje slijedećeg sloja nakon 24 sata.



COLOR LAK	unutarnje površine	prikidan za zaštitu novog i starog drva	prikidan za zaštitu jednostavnog namještaja	vidljiva tekstura drva
	✓	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• kist • valjak	24 sata	2 – 3x (preporučeno)	0,75 l = 7 – 9 m ²	od +5 °C do +35 °C

LAZURA



ŠTO

COLOR LAZURA je transparentni premaz namijenjen zaštiti i ličenju novih te obnavljanju već ličenih drvenih površina u unutarnjim i vanjskim prostorima.

ZAŠTO

COLOR LAZUROM u 8 nijansi svatko može ličiti poput stručnjaka, jer je njezina uporaba prikladna za čovjeka i drvo. COLOR LAZURA vodi računa o prirodnom izgledu drva, jer nakon izbora nijanse i ličenja tekstura drva ostaje vidljiva, a njegova površina na odgovarajući način zaštićena. Već više od 180 godina COLOR je robna marka koja zасlužuje povjerenje i neprekidno vodi računa o tome da svim drvenim površinama damo pravu kvalitetu za pravu cijenu i time namijenimo pažnju kakvu zасlužuju.

Pakovanje:

0,75 l 2,5 l 5 l

KAKO

COLOR LAZURU nanosimo kistom, valjkom ili spužvicom na suho, čisto i pravilno obrađeno drvo. Za postizanje boljih rezultata kod smolavih i tropskih vrsta drva površinu očistimo COLOR NITRO RAZRJEĐIVAČEM. COLOR LAZURU prije uporabe dobro promiješamo i ne razrjeđujemo! Premaz je suh na dodir nakon 6 sati. Ako želite postići još lјepši i dorađeniji konačni izgled površine, preporučujemo blago međuslojno brušenje. U tom slučaju pričekajte da, od brušenja do nanošenja sljedećeg sloja, prođu 24 sata, a premaz će za 2 – 3 dana biti suh za manipulaciju.



COLOR LAZURA	vanjske površine	unutarnje površine	zaštita od vremenskih utjecaja (sunce, kiša, snijeg)	prikladna za zaštitu novog drva	prikladna za obnavljanje starog drva	vidljiva tekstura drva
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• kist • spužvica • valjak	24 sata	2 – 3x (preporučeno)	0,75 l = 6 – 8 m ² 2,5 l = 20 – 30 m ² 5 l = 40 – 60 m ²	od +5 °C do +35 °C

KARTA NIJANSI LAZURA



DRVENE I METALNE POVRŠINE

- temelj za drvo
- temelj za metal
- emajl

TEMELJ ZA DRVO

ŠTO

COLOR TEMELJ ZA DRVO je temeljni premaz za zaštitu drveta u unutarnjim i vanjskim prostorima. Namijenjen je za veće i manje površine, a najbolji učinak se postiže nanošenjem prije uporabe COLOR EMAJLA.

ZAŠTO

COLOR TEMELJ ZA DRVO omogućava da prilikom obrađivanja željene drvene površine postignete najbolji mogući učinak. Jamči dobro pokrivanje pa time i odličnu podlogu za lakši kasniji postupak zaštite COLOR EMAJLOM.

Pakovanje:

0,65 l 3,5 l

KAKO

COLOR TEMELJ ZA DRVO nanosimo na drvene površine prije uporabe COLOR EMAJLA. Prije nanošenja COLOR TEMELJA ZA DRVO površina mora biti očišćena, prebrušena i suha. Greške na drvetu možemo popraviti Color kitom za drvo. Nanosimo ga kistom ili valjkom u jednom ili dva sloja. Temelj je nakon 24 sata dovoljno suh za brušenje i nanošenje slijedećeg sloja.



COLOR TEMELJ ZA DRVO	vanjske površine	unutarnje površine	drvene površine	temeljna boja
	✓	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• kist • valjak	24 sata	1 – 2x (preporučeno)	0,65 l = 6 – 8 m ² 3,5 l = 32 – 42 m ²	od +5 °C do +35 °C

TEMELJ ZA METAL

ŠTO

COLOR TEMELJ ZA METAL je temeljni premaz za zaštitu željeznih i čeličnih površina u unutarnjim i vanjskim prostorima. COLOR TEMELJ ZA METAL nanosimo na površinu prije uporabe COLOR EMAJLA.

ZAŠTO

Metali spadaju među najdugotrajnije i najsvestranije elemente, ali na utjecaje okoliša, pogotovo kada je u pitanju voda, nisu neosjetljivi. Nanošenjem COLOR TEMELJA ZA METAL postižemo da metalne površine postanu glatke pa time i zaštićene od korozije.

Pakovanje:

0,65 l 3,5 l

KAKO

COLOR TEMELJ ZA METAL nanosimo na metalne i čelične površine prije uporabe COLOR EMAJLA.

Prije nanošenja COLOR TEMELJA ZA METAL površina mora biti očišćena, bez hrđe i masnoće te suha.

Proizvod razrjeđujemo COLOR EMAJL RAZRJEĐIVAČEM, najviše do 10 %. Nanosimo ga kistom, valjkom ili prskanjem u jednom ili dva sloja. Temelj je nakon 24 sata dovoljno suh za brušenje i nanošenje sljedećeg sloja.



COLOR TEMELJ ZA METAL	vanjske površine	unutarnje površine	metalne površine	temeljna boja	zaštita od vremenskih utjecaja (sunce, kiša, snijeg)
	✓	✓	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• kist • valjak • prskanje	24 sata	1 – 2x (preporučeno)	0,65 l = 4 – 6 m ² 3,5 l = 22 – 32 m ²	od +5 °C do +35 °C

EMAJL



ŠTO

COLOR EMAJL je pokriveni premaz kojim zaštićujemo i bojimo nove ili obnavljamo stare metalne i drvene površine u unutarnjim i vanjskim prostorima.

ZAŠTO

COLOR EMAJL združuje cijelovitu zaštitu i dekoraciju, jer je namijenjen drvenim i metalnim površinama. Drvene i metalne površine COLOR EMAJLOM bojimo odabranom nijansom, štitimo od vremenskih utjecaja poput vode i UV zraka, a metalne površine, zahvaljujući njegovim poboljšanim antikoroziskim svojstvima, štitimo i od hrđe. Za sve što je vašem domu potrebno COLOR već 180 godina skrbi da svim površinama koje cijenite ponudite pravu kvalitetu zaštite za pravu cijenu.

KAKO

COLOR EMAJL nanosimo kistom, valjkom ili prskanjem u jednom ili dva sloja. Prije nanošenja COLOR EMAJLA na metalnu podlogu nanesite COLOR TEMELJ ZA METAL, a na drvene površine COLOR TEMELJ ZA DRVO. Razrjeđivanje nije potrebno. Emajl je dovoljno suh za nanošenje sljedećeg sloja nakon 24 sata.




Pakovanje:

0,65 l 3,5 l

COLOR EMAJL	vanjske površine	unutarnje površine	metalne površine	drvene površine	pokrivna boja	zaštita od vremenskih utjecaja (sunce, kiša, snijeg)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
• kist • valjak • prskanje	24 sata	2x (preporučeno)	0,65 l = 7 – 9 m ² 3,5 l = 42 – 49 m ²	od +5 °C do +35 °C

KARTA BOJA EMAJL

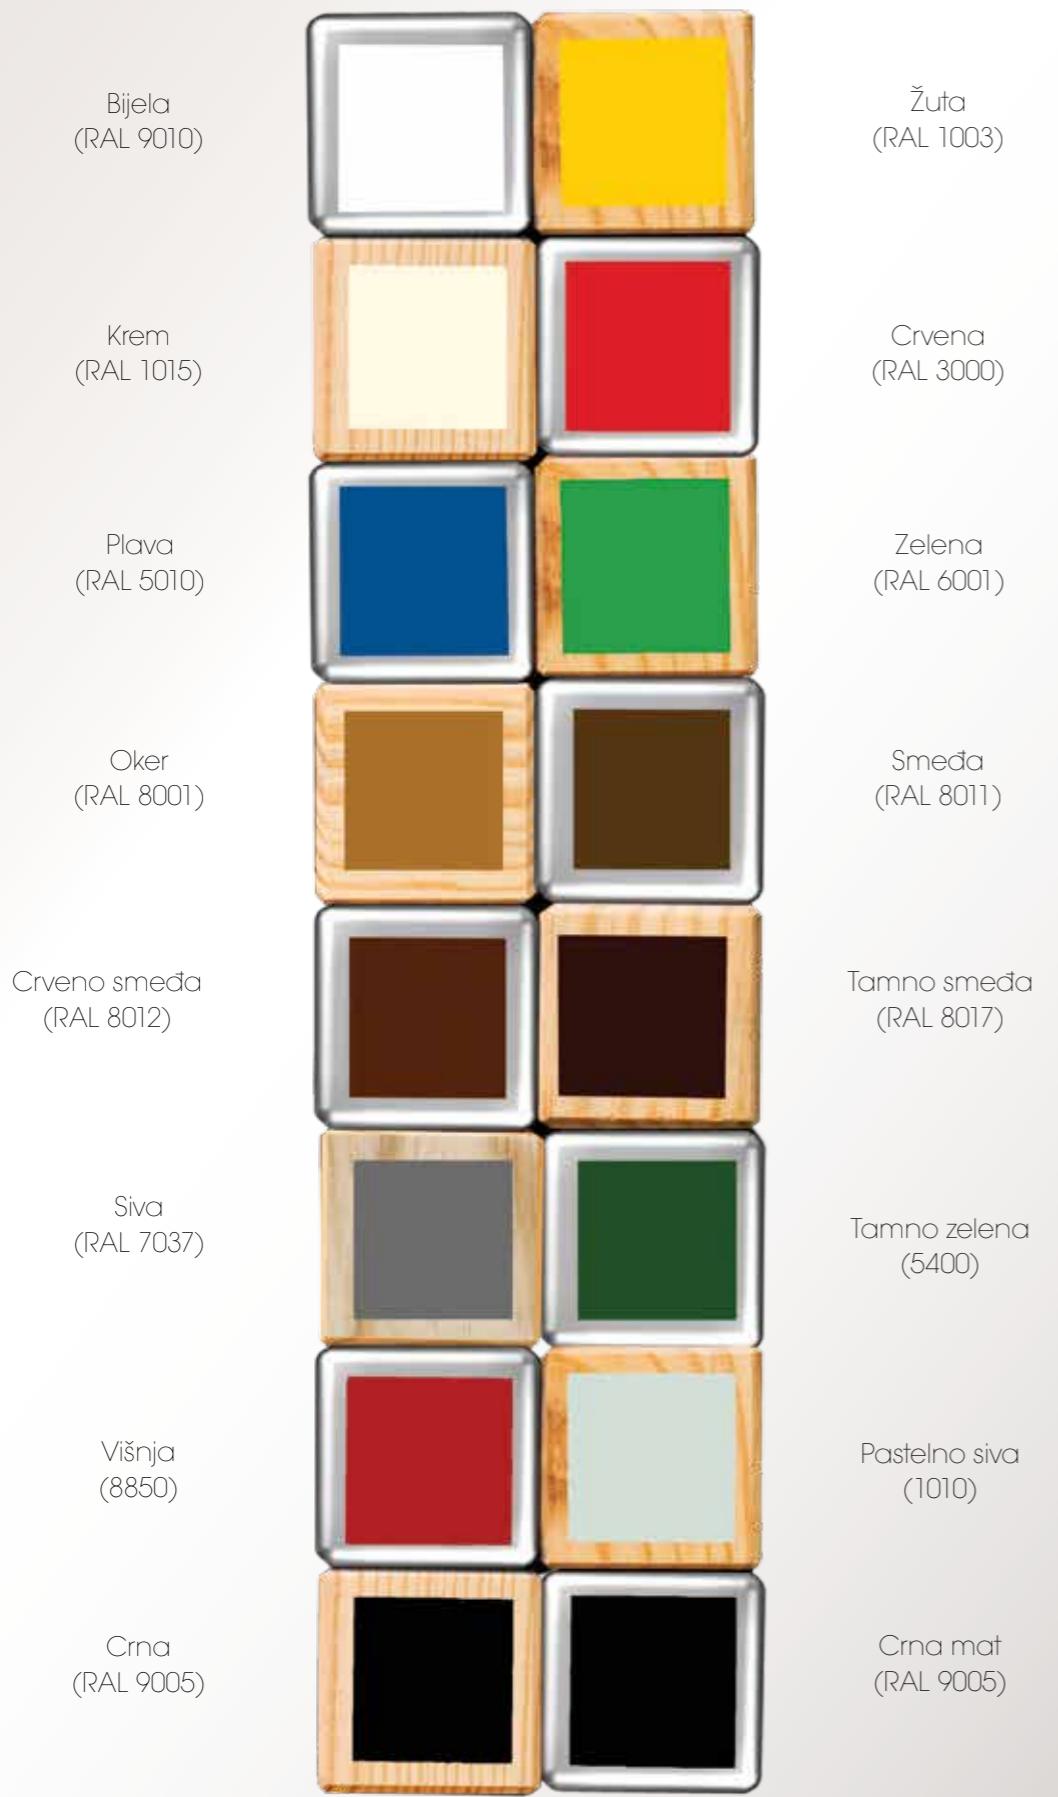

SUSTAVI ZA POSEBNE NAMJENE

- SYNTOL sustav za zaštitu metala
- EGALIN sustav za zaštitu drva i metala



RAZRJEĐIVAČI

- emajl razrjeđivač
- nitro razrjeđivač
- odstranjivač premaza

EMAJL RAZRJEĐIVAČ

ŠTO

COLOR EMAJL RAZRJEĐIVAČ je namijenjen razrjeđivanju boja i lakova na osnovi otapala.

Upotrebljavamo ga za čišćenje alata nakon uporabe COLOR EMAJLA i ostalih premaza na osnovi otapala.

ZAŠTO

COLOR EMAJL RAZRJEĐIVAČ nam omogućava razrjeđivanje boja i lakova na osnovi otapala.

KAKO

Prilikom razrjeđivanja uvažavajte omjere razrjeđivanja koji su navedeni na ambalaži premaza.

Prilikom čišćenja alata upotrebljavajte odgovarajuća zaštitna sredstva, kao npr. zaštitne rukavice.



Pakovanje:

1 l

COLOR EMAJL RAZRJEĐIVAČ	razrjeđivanje boja i lakova na osnovi otapala	drvene površine	metalne površine	čišćenje alata nakon ličenja
	✓	✓	✓	✓

prazna ambalaža	ambalaža s ostacima razrjeđivača	skladištenje
mesta za reciklažu	mesta za zbrinjavanje opasnog otpada	nad +5 °C

NITRO RAZRJEĐIVAČ

ŠTO

COLOR NITRO RAZRJEĐIVAČ je namijenjen razrjeđivanju boja i lakova na osnovi otapala i nitro osnovi. Upotrebljavamo ga i za čišćenje alata nakon završenog posla.

ZAŠTO

COLOR NITRO RAZRJEĐIVAČ nam omogućava razrjeđivanje boja i lakova na osnovi otapala i nitro osnovi, a pomaže nam i za čišćenje površine koju namjeravamo zaštiti. S metalnih površina odstranimo masnoće, a s drvenih vosak i smole.

KAKO

Prilikom razrjeđivanja uvažavajte omjere razrjeđivanja koji su navedeni na ambalaži premaza.

Prilikom čišćenja alata upotrebljavajte odgovarajuća zaštitna sredstva, kao npr. zaštitne rukavice.



Pakovanje:

1 l

COLOR NITRO RAZRJEĐIVAČ	razrjeđivanje Egalin brzosušivih boja	drvene površine	metalne površine	čišćenje	odmašćivanje	čišćenje alata nakon ličenja
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

prazna ambalaža	ambalaža s ostacima razrjeđivača	skladištenje
mesta za reciklažu	mesta za zbrinjavanje opasnog otpada	od +5 °C do +35 °C

ODSTRANJIVAČ PREMAZA

ŠTO

COLOR ODSTRANJIVAČ PREMAZA je sredstvo za kemijsko odstranjivanje starih naliča sa drvenih i metalnih površina koje namjeravate zaštitići COLOR proizvodima.

ZAŠTO

COLOR ODSTRANJIVAČ PREMAZA pomaže da s metala i drva skinemo tragove vremena, a potom ih dekorativnim i zaštitnim premazima COLOR ponovo zaštitićemo.

KAKO

COLOR ODSTRANJIVAČ PREMAZA nanosimo kistom ili lopaticom, a omešani stari premaz odstranimo lopaticom ili četkom. Postupak ponavljamo sve dok stari nalič ne odstranimo. Nakon obrade površinu treba oprati vodom i osušiti, a potom nanosimo nove premaze.



Pakovanje:

1 l

COLOR ODSTRANJIVAČ PREMAZA	odstranjuje	drvene površine	metalne površine	nanošenje	čišćenje	prije ponovne zaštite
• EMAJLE • LAKOVE • LAZURE	✓	✓	• lopatica • kist	• lopatica • kist • četka	✓	✓

prije ponovne zaštite	strošak za odstranjivanje jednog sloja	skladištenje
čišćenje površine vodom i sušenje	0,75 l = 1,5 – 2,3 m ² 1 l = 2 – 3 m ²	od +5 °C do +25 °C



COLOR KARTA BOJA

BASIC

Karta boja COLOR Basic obuhvaća 150 različitih nijansi boja, kako prirodnih tonova tako i pastelnih nijansi narančaste, ružičaste, ljubičaste, zelene pa sve do najnježnijih nijansi plave boje. Pažljivim odabirom receptura uspjeli smo združiti sve zahtjeve suvremenog korisnika, kako sa stanovišta bogatstva izbora tako i prave kvalitete i cijene.

Odabranu nijansu iz karte boja COLOR Basic možete pripraviti sistemom miješanja boja HG MIX s COLOR UNUTARNJOM ZIDNOM BOJOM i COLOR FASADNOM BOJOM. Posebno pripravljene recepture prema karti boja COLOR Basic jamče vam i odgovarajući stupanj mogućnosti ponavljanja nijanse.



- ✓ 150 NIJANSI BOJA
- ✓ PRIPREMA NA SUSTAVU ZA MIJEŠANJE HG MIX
- ✓ POMNO PRIPREMLJENE RECEPTURE
- ✓ VISOKISTUPANJ OBNOVLJIVOSTI NIJANSI
- ✓ OPTIMALNI OMJER KVALITETE I CIJENE

ZIDNE POVRŠINE

- unutarnja zidna boja
- fasadna boja
- emulzija 1 : 5

UNUTARNJA ZIDNA BOJA

ŠTO

COLOR UNUTARNJA ZIDNA BOJA je namijenjena ličenju zidova i stropova u unutarnjim prostorima vaše kuće ili stana, jer dobro prijanja na većinu podloga – unutarnje zidove od žbuke, betona, opeke, kitane površine ili ostale unutarnje zidove.



Pakovanje:

5 l

14 l

ZAŠTO

COLOR UNUTARNJA ZIDNA BOJA vam u pravim uvjetima jamči kvalitetan izgled i zaštitu kakvu vaš dom zaslужuje. COLOR UNUTARNU ZIDNU BOJU odlikuju odlično pokrivanje i dobro prianjanje na podlogu. S obzirom na to da je paropropusna, površinu ne zatvara. COLOR UNUTARNJA ZIDNA BOJA otporna je na suho brisanje pa će vaši unutarnji zidovi ličeni tom bojom dugo vremena zadržati svjež izgled.

KAKO

Prije uporabe COLOR UNUTARNE ZIDNE BOJE podlogu očistimo, odstranimo labave čestice i impregniramo COLOR EMULZIJOM 1 : 5. COLOR UNUTARNU ZIDNU BOJU nanosimo kistom (četkom), valjkom ili prskanjem, u dva sloja za novo ličenje, dok je za obnavljanje starog naliča dovoljan samo jedan sloj. Prvi sloj razrijedimo vodom, najviše do 15 %, a drugi, najviše do 10 %. Vrijeme sušenja od 4 do 12 sati, ovisno o zračnoj vlazi i temperaturi prostorije. Premaz je suh za manipulaciju nakon 3 dana.



COLOR UNUTARNJA ZIDNA BOJA	unutarnje površine (zidovi, stropovi)	suhu brisanje	pokriva boja
	✓	✓	✓

predpriprava površine	nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za dva sloja	skladištenje
suha, čvrsta, očišćena (preporučujemo impreg- niranje COLOR EMULZIJOM)	<ul style="list-style-type: none">• valjak• kist• prskanje	4 – 6 sati	2x (preporučeno)	5 l = 25 – 35 m ² 14 l = 70 – 100 m ²	od +5 °C do +35 °C

FASADNA BOJA

ŠTO

COLOR FASADNA BOJA je namijenjena zaštiti i dekoraciji novih te obnavljanju starih vanjskih površina – žbuke, betona i ostalih mineralnih površina.



HG MIX

ZAŠTO

COLOR FASADNOM BOJOM štitimo vanjske površine od vremenskih utjecaja i štetne industrijske atmosfere. Odlikuje se dobrom pokrivanjem i dobrom prianjanjem na različite podloge.

Pakovanje:

5 l

14 l

KAKO

Prije uporabe COLOR FASADNE BOJE podloga mora biti čvrsta, suha, dobro očišćena i impregnirana COLOR EMULZIJOM 1 : 5. COLOR FASADNU BOJU nanosimo kistom (četkom), valjkom ili prskanjem na temperaturi primjene od + 5 °C do + 30 °C. COLOR FASADNU BOJU po potrebi razrijedimo vodom, najviše do 15 % (ovisno o načinu nanošenja). Nanošenje sljedećeg sloja nakon 12 sata.

COLOR FASADNA BOJA	vanjske površine	beton, žbuka, minerali	pokriva boja	zaštita od vremenskih utjecaja (sunce, kiša, snijeg)	zaštita od utjecaja industrijske atmosfere
	✓	✓	✓	✓	✓



predpriprava površine	nanošenje	sušenje	broj nanesenih slojeva	utrošak za dva sloja	skladištenje
suha, čvrsta, očišćena (preporučujemo impregniranje COLOR EMULZIJOM)	<ul style="list-style-type: none">• kist• valjak• airless prskanje	12 sata	2x (preporučeno)	5 l = 15 – 20 m ² 14 l = 40 – 60 m ²	od +5 °C do +35 °C

EMULZIJA 1 : 5

ŠTO

COLOR EMULZIJA 1 : 5 je temeljni premaz koji poboljšava učinak ličenja i prianjanje COLOR UNUTARNE ZIDNE BOJE ili COLOR FASADNE BOJE na prašnjave, oštećene i porozne površine.



ZAŠTO

Ako su vaši zidovi djelomično kredani, mrvljivi ili porozni, korištenjem COLOR EMULZIJE postižete poboljšavanje efekta obnavljanja. COLOR EMULZIJA 1 : 5 prodire u podlogu, smanjuje upijanje površine, veže labave čestice i tako znatno poboljšava prianjanje boje na prašnjave, oštećene i porozne površine.

KAKO

Prije nanošenja COLOR EMULZIJE površina mora biti očišćena, suha i bez masnoće. COLOR EMULZIJI 1 : 5 razrjeđujemo vodom u omjeru 1 : 5, i to 1 dio COLOR EMULZIJE i 5 dijelova vode. Nanosimo kistom (četkom), valjkom ili prskanjem. Alat nakon uporabe očistite vodom. Pazite da emulzija tijekom skladištenja ne smrzne, jer nakon otapanja više neće biti za uporabu.



Pakovanje:

1 l

COLOR EMULZIJA 1:5	vanjske površine	unutarnje površine	poboljšava prianjanje	razrjeđi- vanje	nanošenje	sušenje	broj nane- senih slojeva	utrošak za jedan sloj	skladištenje
	✓	✓	• boje	voda	• kist • valjak • prskanje	do 12 sata	1x	1 l = 8 – 12 m ²	od +5 °C do +35 °C





Helios TBLUS d.o.o.

Količovo 65, 1230 Domžale, Slovenia

T +386 1 722 40 00 **F** +386 1 722 43 10

E deco.coatings@helios.si

www.color.si

Helios Hrvatska d.o.o.

Radnička cesta 173D, 10000 Zagreb, R. Hrvatska

T +385 1 4610 132 **F** +385 1 4612 782

E deco.coatings@helios.si

Član HELIOS grupe.